



# Goldoni

BLOCO ESTRUTURAL





EMPRESA

## QUALIDADE E TRADIÇÃO

Há 15 anos no mercado de **BLOCO ESTRUTURAL E PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO**, mantendo a fidelidade de nossos clientes e a lealdade de nossos colaboradores, trabalhando sempre com ética e presando pela qualidade de nossos produtos, investindo em infra-estrutura e tecnologia.

Com a automatização da empresa, e a utilização de matéria prima da melhor qualidade, oferecemos produtos de alto nível a um preço competitivo, gerando o melhor custo benefício para você.

Atendemos com rapidez, qualidade e segurança, prestando informações e oferecendo um amplo portfólio. Nossa missão é garantir o seu crescimento atendendo suas necessidades, sempre proporcionando satisfação com o máximo de qualidade e confiabilidade.



**PRODUÇÃO 100% AUTOMATIZADA**  
O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO PARA SUA OBRA



**FLEXIBILIDADE  
E VERSATILIDADE**  
NA SUA CONSTRUÇÃO



BLOCO

## BLOCO ESTRUTURAL / VEDAÇÃO

**ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.  
IDEAIS PARA CONSTRUÇÕES  
ROBUSTAS E SEGURAS.**

O BLOCO DE CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL OU DE VEDAÇÃO É UM PRODUTO NORMALIZADO **PELA NBR 6136 E NBR 12118.**

FABRICADOS PELA ALTA TECNOLOGIA DA VIBRO-PRENSA HIDRÁULICA, QUE PERMITE OBTER BLOCOS DE ALTA QUALIDADE E CAPACIDADE, PROPORCIONA EM SUA UTILIZAÇÃO UM SISTEMA CONSTRUTIVO LIMPO, PRÁTICO, RÁPIDO, ECONÔMICO E EFICIENTE.

### ATENDEMOS AS NORMAS:

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ABNT NBR 6136:2016  | BLOCO VAZADO DE CONCRETO PARA ALVENARIA – A (FBK $\geq$ 8 MPa)      |
| ABNT NBR 6136:2016  | BLOCO VAZADO DE CONCRETO PARA ALVENARIA – B (4 $\leq$ FBK < 8 MPa)  |
| ABNT NBR 6136:2016  | BLOCO VAZADO DE CONCRETO PARA ALVENARIA – C (FBK $\geq$ 3 MPa)      |
| ABNT NBR 9781:2013  | PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO – P35 (FPK $\geq$ 35,0 MPa)     |
| ABNT NBR 16416:2015 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS DE CONCRETO – PEÇA PERMEÁVEL ( $\geq$ 20 MPa) |



### FAMÍLIA 39

**BLOCOS CLASSE A, B E C – ESTRUTURAL/VEDAÇÃO  
RESISTÊNCIA – FBK = 4 MPa A 20 MPa**



#### BLOCO VAZADO ESTRUTURAL

14X19X39 CM | 120 UNID./PALET

#### BLOCO DE VEDAÇÃO C/ FUNDO

14X19X39 CM | 120 UNID./PALET

**ABNT NBR 6136:2016 - A (FBK  $\geq$  8MPa)**



#### MEIO BLOCO VAZADO ESTRUTURAL

19X19X19 CM

180X UNID./PALET

**ABNT NBR 6136:2016 - A (FBK  $\geq$  8MPa)**



#### BLOCO VAZADO ESTRUTURAL

19X19X39 CM

90 UNID./PALET

**ABNT NBR 6136:2016 - A (FBK  $\geq$  8MPa)**



#### MEIO BLOCO VAZADO ESTRUTURAL

14X19X19 CM

240 UNID./PALET

**ABNT NBR 6136:2016 - A (FBK  $\geq$  8MPa)**



#### MEIO BLOCO VAZADO ESTRUTURAL

09X19X19 CM

300 UNID./PALET

**ABNT NBR 6136:2016 - A (FBK  $\geq$  8MPa)**



#### BLOCO VAZADO VEDAÇÃO

09X19X39 CM

186 UNID./PALET

**ABNT NBR 6136:2016 - A (FBK  $\geq$  8MPa)**



CANALETA

## CANALETA CINTAMENTO

**GRANDE ECONOMIA EM  
MÃO-DE-OBRA, RAPIDEZ  
E SEGURANÇA.**

O BLOCO CANALETA PARA CINTAMENTO É UTILIZADO EM TODA CONSTRUÇÃO CIVIL. TEM O FORMATO DE "U", EXATAMENTE PARA COLOCAR A FERRAGEM. **NÃO EXIGE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E ELIMINA POR COMPLETO O USO DE MADEIRA. AS DIMENSÕES SÃO AS MESMAS DO BLOCO DE CONCRETO: 0.09, 0.14 E 0.19.**

É UTILIZADO EM ALICERCE E MURO DE ARRIMO PARA INTERTRAVAMENTO DOS PILARES, TAMBÉM EM VIGAS PARA PEQUENOS VÃOS E COMO CINTAMENTO NOS TÉRMINOS DAS ALVENARIAS, ANTES DE RECEBER AS LAJES, PARA EVITAR AS TRINCAS VERTICAIS.

### FAMÍLIA 39

**BLOCOS CLASSE A – ESTRUTURAL**

**RESISTÊNCIA – FBK = 4,5 MPA**



### CANALETA ESTRUTURAL

14X19X39 CM | 120 UNID./PALET

19X19X39 CM | 90 UNID./PALET

**ABNT NBR 6136:2016 - A (FBK ≥ 8MPA)**




PAVER

## PAVER PISO INTERTRAVADO

**DURABILIDADE, FACILIDADE DE MANUTENÇÃO  
E INSTALAÇÃO, PERMEABILIDADE, SEGURANÇA  
E PERSONALIZAÇÃO.**

PAVER OU PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO (NORMALIZADOS PELA NBR 9780). **O PAVER PERMITE A PASSAGEM DE UMA PEQUENA PARTE DE ÁGUA DA CHUVA PARA O SOLO, ATRAVÉS DAS JUNTAS, E TEM MAIOR CONFORTO TÉRMICO SUPERFICIAL QUE O ASFALTO.**

O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO PAVER GOLDONI É O PENSADO E VIBRADO, O QUAL RESULTA NO MELHOR DESEMPENHO ESTÉTICO E NA MAIOR PRODUTIVIDADE.

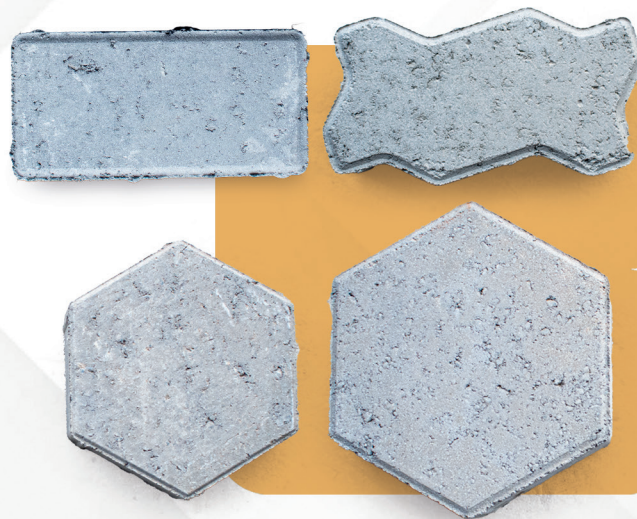

### PISO 16 FACES

**ALTURA: 6 CM** | 11X22 CM | 40 PEÇAS/M2

**ALTURA: 8 CM** | 11X22 CM | 40 PEÇAS/M2

**ALTURA: 10 CM** | 11X22 CM | 40 PEÇAS/M2

**RESISTÊNCIA – FBK DE 35 A 50 MPA**

### PISO SEXTAVADO

**ALTURA: 6 CM** | 14,8X22 CM | 16 PEÇAS/M2

**ALTURA: 8 CM** | 14,8X22 CM | 12 PEÇAS/M2

**RESISTÊNCIA – FBK DE 35 A 50 MPA**

### PISO RETANGULAR

**ALTURA: 6 CM** | 10X20 CM | 50 PEÇAS/M2

**ALTURA: 8 CM** | 10X20 CM | 50 PEÇAS/M2

**ALTURA: 10 CM** | 10X20 CM | 50 PEÇAS/M2

**RESISTÊNCIA – FBK DE 35 A 50 MPA**

**CORES:** CINZA, CINZA ESCURO,  
VERDE, TERRA COTA E VERMELHO





GUIA

## POSTE DE CONCRETO

**ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE,  
SUPPORTANDO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS  
ADVERSAS E CARGAS PESADAS.**

O POSTE DE CONCRETO SÃO RESISTENTES A AGENTES CORROSIVOS, CUPINS E FOGO, E IMUNES A FUNGOS, O QUE OS TORNA IDEAIS PARA APLICAÇÕES EM ÁREAS URBANAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA. QUANDO BEM INSTALADOS, PODEM TER UMA VIDA ÚTIL DE MAIS DE 40 ANOS.

### POSTE RETO

**ALTURA: 2,6 METROS** | 50 UNID./PALET  
*RESISTÊNCIA – FBK DE 35 A 50 MPA*

### POSTE CURVO

**ALTURA: 3,0 METROS** | 50 UNID./PALET  
*RESISTÊNCIA – FBK DE 35 A 50 MPA*



GUIA

## GUIA DE CONCRETO

**DURABILIDADE, BAIXA MANUTENÇÃO  
E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES  
E IMPACTOS..**


AS GUIAS DE CONCRETO PROPORCIONAM SEGURANÇA, DELIMITANDO ÁREAS COMO CALÇADAS E RUAS, E AUXILIAM NO ESCOAMENTO DE ÁGUA. A INSTALAÇÃO DE PEÇAS PRÉ-FABRICADAS É RÁPIDA E PRÁTICA, O QUE AGILIZA A OBRA.

### GUIA

**8X19X39 CM** | 120 UNID./PALET  
*RESISTÊNCIA – FBK DE 35 A 50 MPA*

### GUIA PADRÃO

**30X100X15 CM** | 12 UNID./PALET  
*RESISTÊNCIA – FBK DE 35 A 50 MPA*

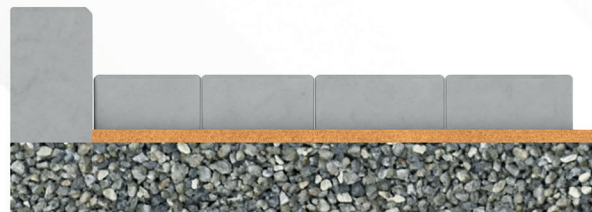

ESCORA


## ESCORA CIMENTO

**SEGURANÇA, ESTABILIDADE,  
AGILIDADE E ECONOMIA  
NA OBRA.**

GARANTEM A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA ENQUANTO O CONCRETO CURA, EVITAM ACIDENTES E DESABAMENTOS, E FACILITAM A MONTAGEM E DESMONTAGEM RÁPIDA, O QUE AGILIZA O CRONOGRAMA DA CONSTRUÇÃO. A ECONOMIA VEM DA REDUÇÃO DA MÃO DE OBRA, MENOR TEMPO DE EXECUÇÃO E DO USO DE MATERIAIS DURÁVEIS, QUE PODEM SER ALUGADOS OU REUTILIZADOS.

### ESCORA CIMENTO

**COMPRIMENTO: 2,30 METROS**  
*RESISTÊNCIA – FBK DE 35 A 50 MPA*

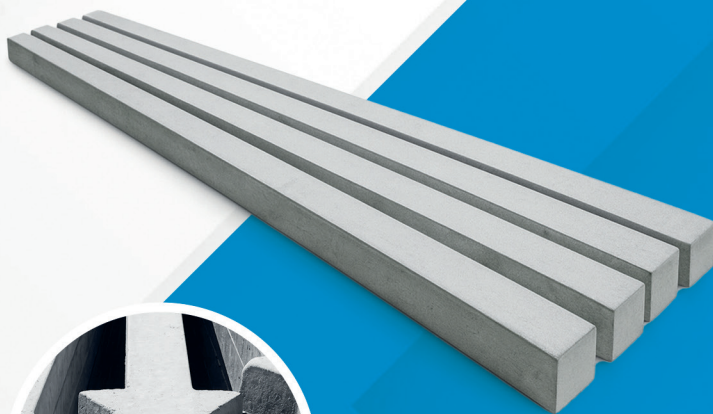

**Goldoni**  
BLOCO ESTRUTURAL



Nos siga nas  
redes sociais!  
**@goldoniblocos**



# Goldoni

BLOCO ESTRUTURAL

**goldoniblocos.com.br**

Estr. Vicinal Giovani Costa, 907

Bairro Estrela - Laranjal Paulista - SP

 (15) 3283-2853 / (15) 3383-9697  (15) 99838-2371